


レイアウト時の注意事項

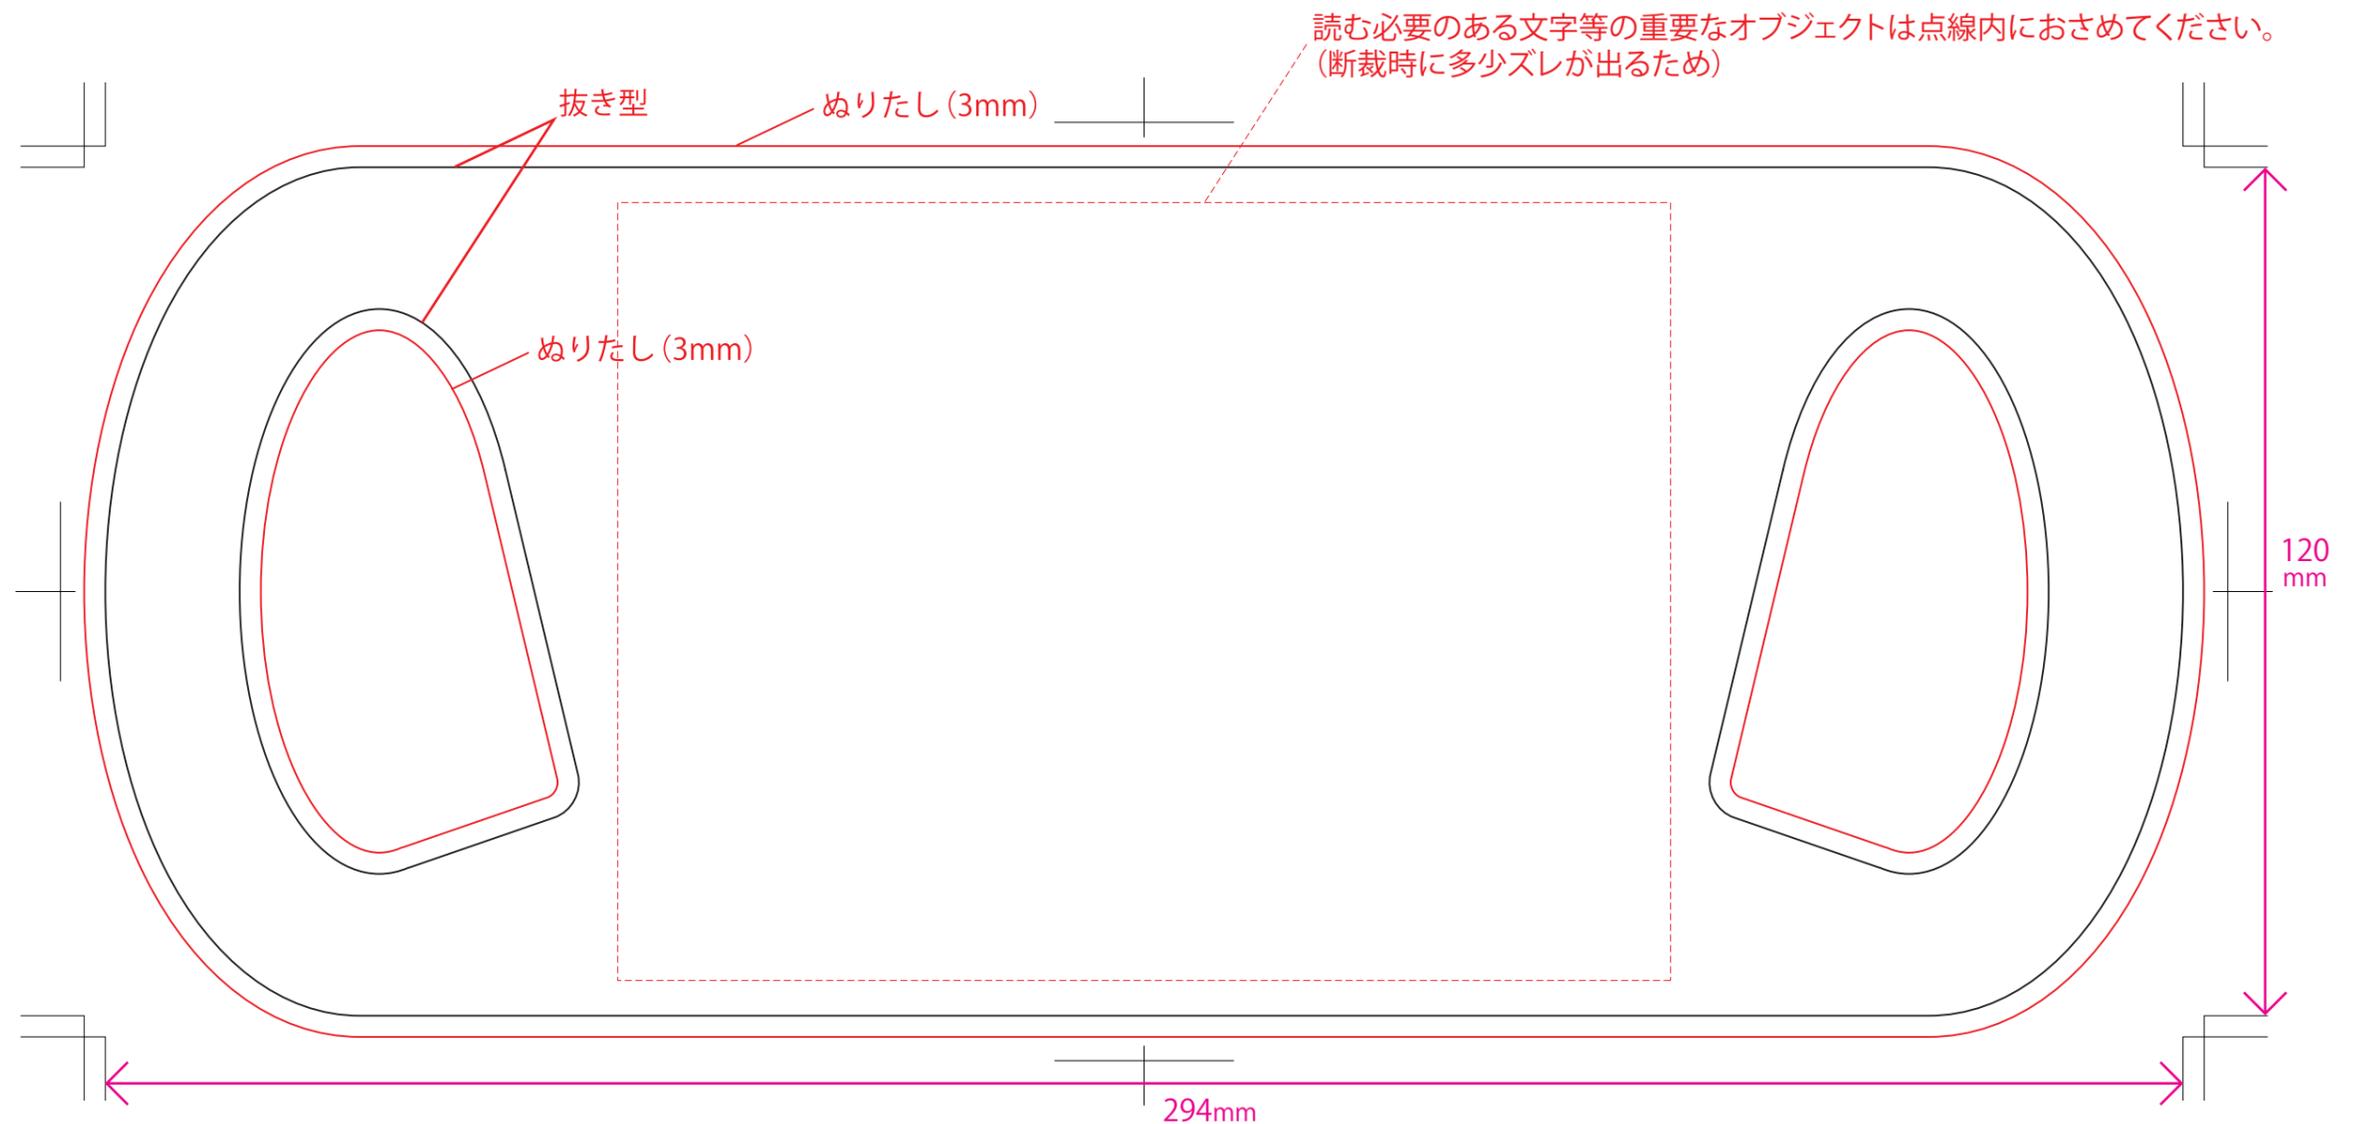

- pdfの型データを使用する場合、Illustratorで開き全選択後クリッピングマスクを解除して、ドキュメントのカラーモードをCMYKにしてから作業を始めてください。
- 不織布はかけ合わせる色数が多いほど想像以上に発色が悪くなる場合があります。鮮やかに発色させたい部分は、混色する色数を抑えてください。
- 裏移りを弱めるため、もっとも濃い部分の4色の濃度の合計を250%以下になるように設定してください。

IllustratorCS5以下 (アウトライン済) として保存して完全データ入稿してください。

※画像の解像度は300dpi程度、カラーモードをCMYKにしてください。
※最終データの整理時でフォルダにillustratorファイル、画像がすべてそろっているか再度確認してください。